

ESM / ESMD — СКОБА ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБОПРОВОДОВ И КАБЕЛЯ



НАЗНАЧЕНИЕ

- Для прокладки кабелей, монтажа пластиковых и металлических труб, гибкой сантехнической подводки

СВОЙСТВА


- Простота монтажа
- Широкий размерный ряд
- Ребро жесткости препятствует деформации скобы при установке
- В зависимости от базового основания возможна установка скоб с помощью гвоздевого дюбеля elementa EN 5, EN 6, болта или самореза

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА


Материал	Сталь DD 11 (материал №10332 по DIN EN 10111)
Антикоррозионная защита	Гальваническое покрытие цинком не менее 10 мкм

ESM / ESMD — СКОБА ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБОПРОВОДОВ И КАБЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

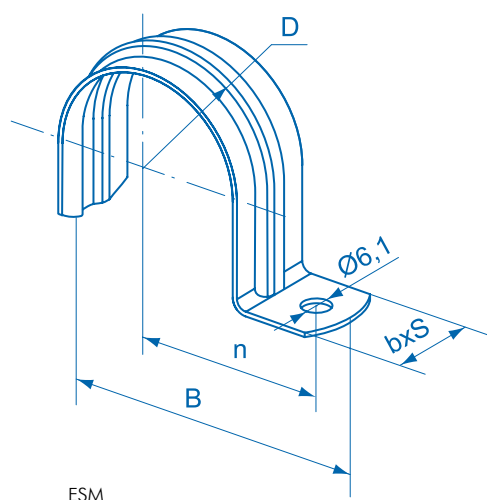

ESM

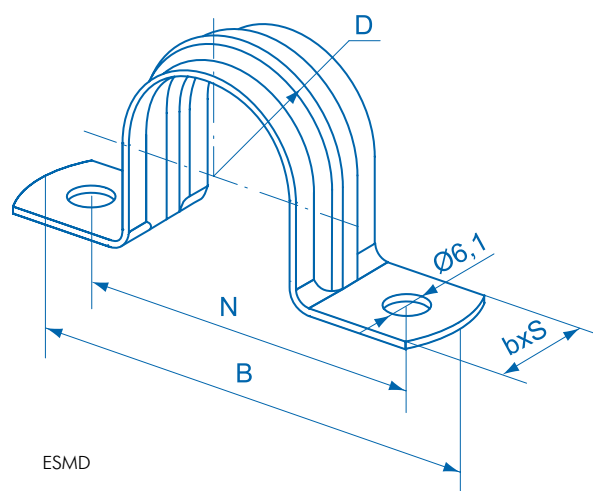

ESMD

Обозначение	Артикул	Упаковка, шт.	Для трубы D, мм	Расстояние от центра до оси отверстия n, мм	Расстояние между отверстиями N, мм	Ширина x толщина b x s, мм	Габаритный размер B, мм
ESM 10	600301	400	10	15	-	16 x 1	27,2
ESM 12	600303	300	12	16	-	16 x 1	30,5
ESM 16	600305	200	16	18	-	16 x 1	33,8
ESM 18	600307	200	18	20	-	16 x 1	38,3
ESM 20	600309	150	20	23	-	16 x 1,2	44,0
ESM 22	600311	125	22	24	-	16 x 1,2	45,6
ESM 24	600313	100	24	25	-	16 x 1,2	47,4
ESM 27	600316	100	27	25	-	16 x 1,2	48,4
ESM 28	600317	100	28	26	-	16 x 1,2	52,4
ESM 30	600321	100	30	27	-	16 x 1,2	55,2
ESM 32	600319	75	32	28	-	16 x 1,2	57,2
ESM 40	600325	40	40	31	-	20 x 1,2	63,8
ESM 50	600327	25	50	40	-	20 x 1,2	72,4
ESM 63	600329	20	63	52,8	-	20 x 1,2	81,3
ESMD 16	600340	125	16	-	36	16 x 1	50,0
ESMD 18	600342	125	18	-	40	16 x 1	52,3
ESMD 20	600344	100	20	-	46	16 x 1,2	58,8
ESMD 22	600346	75	22	-	48	16 x 1,2	62,0
ESMD 25	600350	75	25	-	50	16 x 1,2	66,7
ESMD 28	600352	50	28	-	52	16 x 1,2	68,7
ESMD 30	600356	50	30	-	54	16 x 1,2	70,0
ESMD 32	600354	50	32	-	56	16 x 1,2	72,8
ESMD 40	600360	30	40	-	62	20 x 1,2	79,4
ESMD 50	600362	20	50	-	76	20 x 1,2	93,1
ESMD 63	600364	15	63	-	88	20 x 1,2	108,9